Monoblock with ports A–B = 1/2"G on the side, P–T = 3/4"G.
With/without pressure relief valve.(RV) Pre–arranged for 2/2 by–pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblock mit seitlichen Anschluesse A–B = 1/2"G, P–T = 3/4"G. Mit/ohne Druck–begrenzungsventil (DBV). Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt, normalerweise geöffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

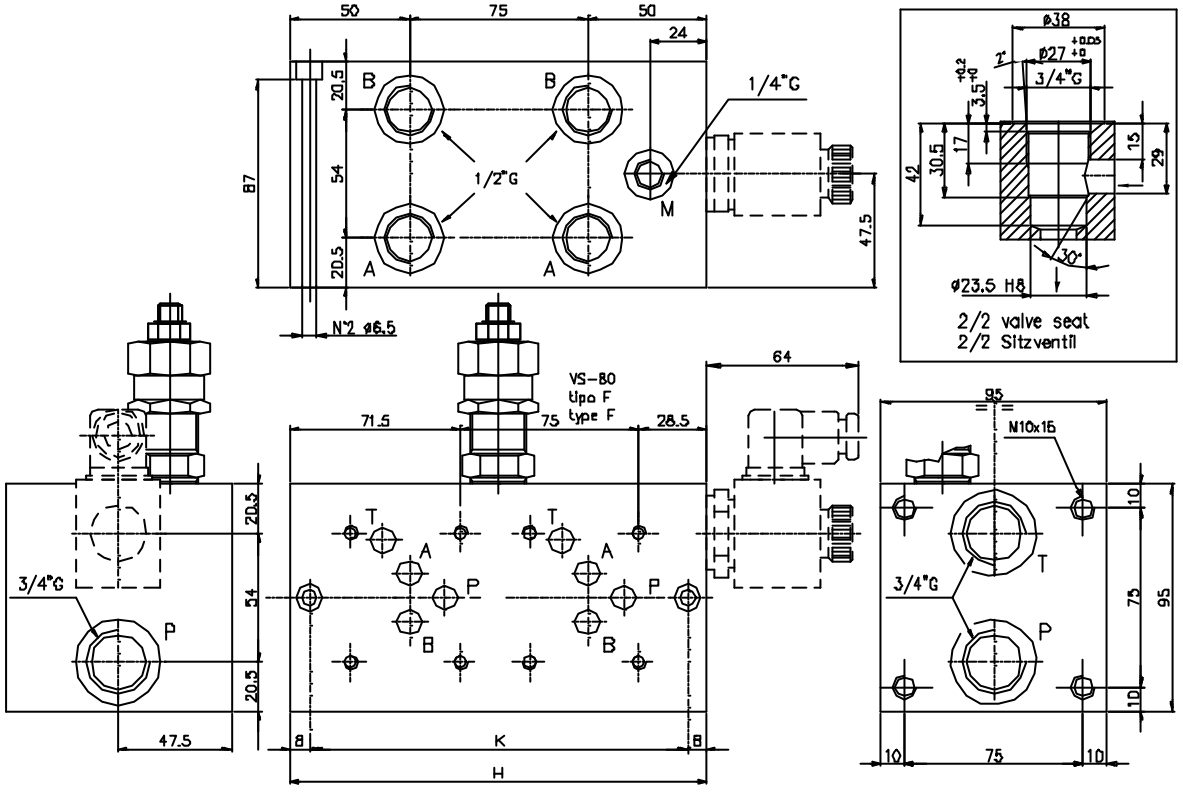

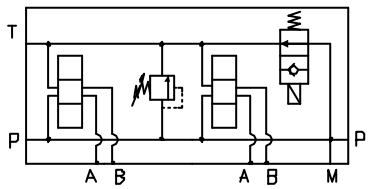

Example: hydraulic symbol in parallel with 2/2 valve normally open (N.A.)

Ex: Symbol parallel mit 2/2 Sitzventil normalerweise geoffnet (N.A.)

N° Elem.	H	K	(Kg)
1Y	100	84	6
1Z	140	124	9
2	175	169	10.5
3	250	234	15
4	325	309	19.5
5	400	384	24
6	475	459	28.5

Ordering code
Bestell–Code

EM | 20 | 5 | / | * | * | * | F | / | K

Monoblock = M

side ports/seitl. Anschl. 20

CETOP 5

N° of elem./Anzahl Elem. = 1–2–3–4–5–6

without RV / ohne DBV = Y
with RV / mit DBV = X
prearranged for RV = Z
fuer DBV vorgebohrt

Spring type / Feder typ
1 = 5–50 bar
2 = 35–100 bar
3 = 80–250 bar

F = Setting / Einstellung by key / Schlussverstellung

K = Pre–arranged for 2/2 valve fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt

NOTES : See page 51 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.
See page 53.1 for technical characteristics of valve 2/2

BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51 / Die DBV version mit Handrad ist nicht lieferbar.
Siehe techn. Daten 2/2 Sitzventil auf Seite 53.1